




B4S



DYSZE SZYBKIEGO MONTAŻU
PLASTIC NOZZLE CLIP SYSTEMS
TRYSKY PRO RYCHLOU MONTÁŽ

ΦΟΡСУНКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

FÚVÒKÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK FELÜLETKEZELÉSHEZ
DÜSEN UND ZUBEHÖR FÜR DIE OBERFLÄCHENTECHNIK

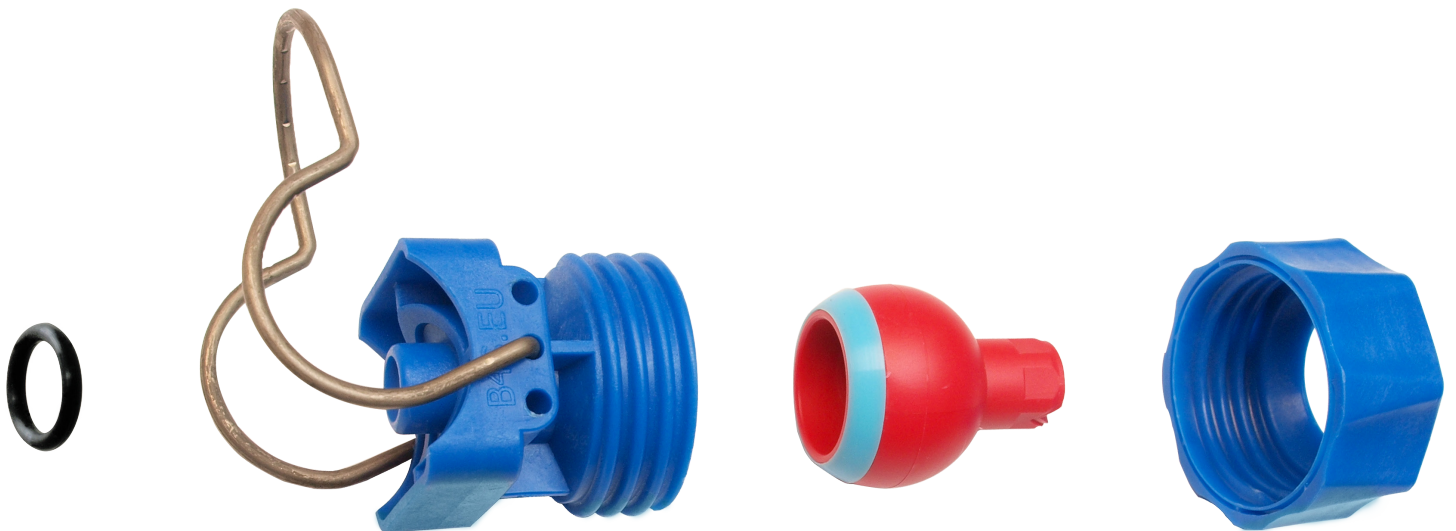

ШАРНИРНЫЕ ФОРСУНКИ ПЛОСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ

л/мин 19,5
DPL 6195



NPL 001

л/мин 22,3
DPL 6230



л/мин 13,5
DPL 6135



л/мин 15,5
DPL 6155



л/мин 9,8
DPL 6098




л/мин 11,7
DPL 6117



л/мин 3,9
DPL 6039



л/мин 7,8
DPL 6078

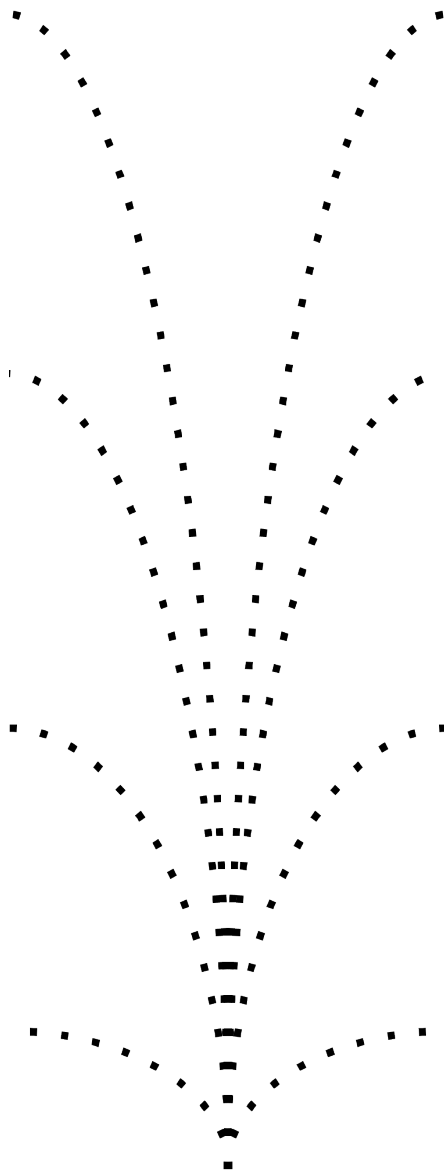

DPL 6 039

КОД ФОРСУНКИ

производительность в литрах в минуту
угол распыления 60°

шарик с плоскоструйной форсункой

КОД ЗАЖИМА

ZPL 100 C 1-2

125 C-B-A 1-2

150 C-B-A 1-2

зажим для шарнирных форсунок

диаметр трубы 1"

диаметр трубы 1 1/4"

диаметр трубы 1 1/2"

отверстие в трубе Ø C14 mm

B17 mm

A20 mm

две монтажные пружины
одна монтажная пружина



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАРИКА С РЕЗЬБОЙ



NPL 001



Спиральные форсунки



Форсунки высокой энергии



Плоскоструйные форсунки полный ассортимент



Ополаскивающие широкоугольные форсунки



Форсунки полного конуса



Воздушные форсунки




Эдукторы

Зажимы ZPL для шарнирных форсунок														
ZPL код:	100C1	100C2	125A1	125A2	125B1	125B2	125C1	125C2	150A1	150A2	150B1	150B2	150C1	150C2
Ø трубы в дюймах	1"		1 1/4"						1 1/2"					
Ø трубы в мм	32 - 34 мм		41 - 43 мм						46 - 49 мм					
Ø отверстия в трубе	14 мм		20 мм		17 мм		14 мм		20 мм		17 мм		14 мм	
Количество пружин	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Макс. рабочее давление	4 бар	6 бар	4 бар	6 бар	4 бар	6 бар	4 бар	6 бар	4 бар	6 бар	4 бар	6 бар	4 бар	6 бар
Диапазон регулировки направления распыления 40°														

Форсунки плоского распыления DPL												
Код форсунки DPL			Рабочее давление, бар									угол распыла
			0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
	ЧЕРНАЯ	DPL 6039	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,5	3,9	4,7	5,4	60°
	ФИОЛЕТОВАЯ	DPL 6078	3,3	3,9	4,6	5,6	6,5	7,1	7,8	9,2	10,3	
	КОРИЧНЕВАЯ	DPL 6098	4,0	4,7	5,6	6,9	8,0	8,9	9,8	11,3	12,5	
	ЖЕЛТАЯ	DPL 6117	4,6	5,5	6,5	8,0	9,2	10,6	11,7	13,0	14,5	
	СЕРАЯ	DPL 6135	5,5	6,5	7,8	9,5	11,0	12,3	13,5	15,5	11,0	
	КРАСНАЯ	DPL 6155	6,2	7,4	8,8	10,8	12,5	14,1	15,5	17,6	19,7	
	ЗЕЛЕНАЯ	DPL 6195	7,8	9,2	11,0	13,5	15,6	17,7	19,5	22,0	24,6	
	СИНЯЯ	DPL 6230	9,5	11,3	13,5	16,5	19,1	20,3	22,3	26,9	30,2	
Другие												
Код DPL			Дополнительная информация									
	СЕРАЯ	DPL B125	1/8" BSPP									
	СЕРАЯ	DPL B250	1/4" BSPP									
	СЕРАЯ	DPL B375	3/8" BSPP									
	СЕРАЯ	DPL 0000	слепая форсунка									

расход форсунки (л/мин) при давлении (бар)

Форсунки полного конуса SFOC

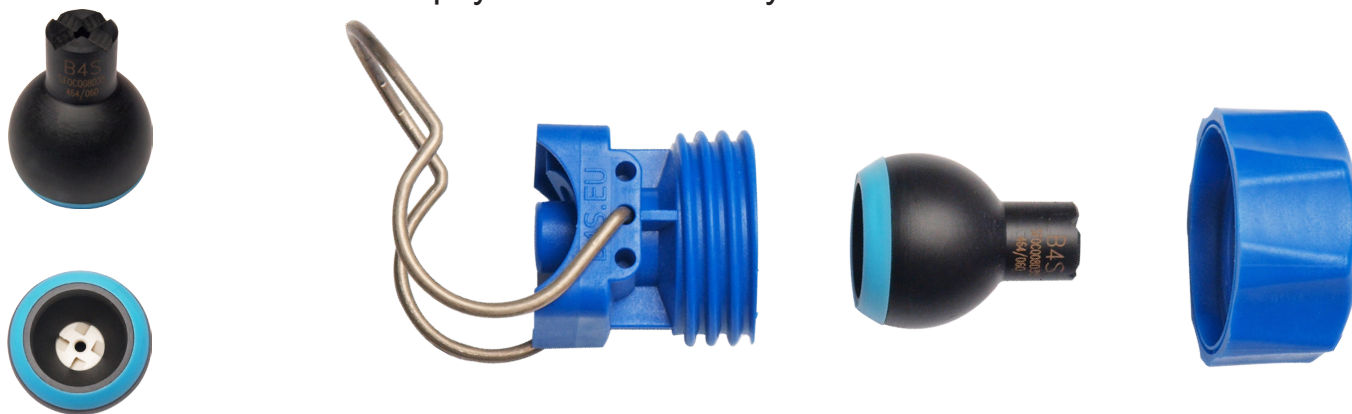

Форсунки полного конуса тип SFOC - полный конус круглый либо квадратный										
Код форсунки	Рабочее давление, бар									Угол распыла
	0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
SFOC 01	2,7	3,1	3,7	4,4	5,0	5,5	6,0	6,8	7,6	60° либо 90°
SFOC 02	3,4	3,9	4,6	5,5	6,3	7,0	7,6	8,6	9,5	
SFOC 03	4,3	5,0	5,9	7,0	8,0	8,8	9,6	10,9	12,1	
SFOC 04	5,4	6,2	7,3	8,8	10,0	11,1	12,0	13,7	15,1	
SFOC 05	6,7	7,8	9,2	11,0	12,5	13,8	15,0	17,1	18,9	

расход форсунки (л/мин) при давлении (бар)