



CONO PIENO STRETTO B7- BB7

BB7 NARROW FULL CONE INJECTORS
 INYECTOR DE CONO LLENO, PEQUEÑO
 ANGULO B7-BB7

Caratteristiche

- Cono pieno stretto a forte impatto con angolo di spruzzo a 30°

Characteristics

- Narrow full cone spray with high impact 30° spray angle

Características

- Cono lleno de fuerte impacto con ángulo de aspersión de 30°

Applicazioni

- Lavaggi ad alto impatto
- Spruzzo all'interno di tubazioni

Applications

- High impact washing
- Inside tubes spray

Aplicaciones

- Lavado con fuerte impacto
- Pulverización en el interior de canalizaciones

Come ordinare


Es. 1/4" MBB7-9 OTTONE

How to Order

E.g. 1/4" MBB7-9 BRASS

Para pedidos


Ej. 1/4" MBB7-9 LATON

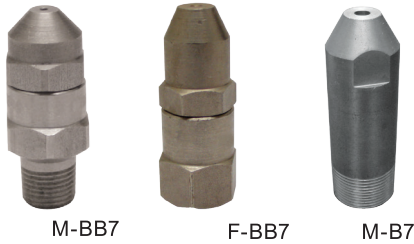

M-BB7

F-BB7

M-B7



MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	1	MBB79	-	-	O1MBB79

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	E	L max	L1 max	D	H max
1/8	16	38	38	-	-
1/4	20	46	48	-	-
3/8	25	57	58	-	-
1/2	31	75	78	-	-
3/4	42	96	100	-	-
1	-	-	-	35	92
1 1/4	-	-	-	42	128
1 1/2	-	-	-	48	155
2	-	-	-	60	200
2 1/2	-	-	-	75	232

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)											bar		
		2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	0.5	1.5	5	
		PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)											△°	△°	△°
1/8 F-BB7-1.4 *	1/8 M-BB7-1.4	0.71	0.44	0.55	0.63	0.70	0.77	0.85	1.02	1.20	1.38	1.70	15	30	30
1/8 F-BB7-2.5 *	1/8 M-BB7-2.5	0.97	0.81	0.98	1.20	1.30	1.40	1.50	1.80	2.20	2.50	3.05	15	30	30
1/8 F-BB7-4 *	1/8 M-BB7-4	1.2	1.31	1.50	1.80	2.10	2.20	2.45	2.90	3.50	4.10	4.92	25	30	30
1/8 F-BB7-7 *	1/8 M-BB7-7	1.6	2.30	2.70	3.22	3.50	3.90	4.20	5.10	6.10	7.00	8.70	25	30	30
1/4 F-BB7-9 *	1/4 M-BB7-9	1.8	2.9	3.4	4.0	4.5	5.1	5.3	6.5	8.0	9.1	11.0	25	30	30
3/8 F-BB7-14 *	3/8 M-BB7-14 *	2.3	4.5	5.5	6.3	7.1	7.8	8.5	10.2	12.3	14.2	17.0	25	30	30
1/2 F-BB7-30 *	1/2 M-BB7-30 *	3.2	9.5	11.6	13.5	15.1	16.5	18.0	21.0	25.9	30.0	35.8	25	30	30
3/4 F-BB7-50 *	3/4 M-BB7-50 *	4.2	16.1	19.5	23.0	25.0	28.0	29.8	36.0	44.1	51.1	61.0	25	30	30
	1 M-BB7-70 *	5.1	22	27	32	35	39	42	50	61	70	85	28	30	30
	1 M-BB7-100*	6.1	32	39	45	50	55	60	71	88	100	122	28	30	30
	1 1/4 M-BB7-150*	7.4	48	59	68	76	83	89	107	131	152	180	28	30	30
	1 1/4 M-BB7-200*	8.6	65	78	90	100	111	120	143	175	200	242	28	30	30

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido