

## MZ ATOMIZZATORI IDRAULICI HYDRAULIC ATOMIZERS ATOMIZADORES HIDRÁULICOS

### Caratteristiche

Gli atomizzatori MZ producono le gocce più piccole disponibili sul mercato prodotte da atomizzatori idraulici. L'apertura del getto è circa 55-60° a cono semipieno (con minor polverizzazione al centro). Gli atomizzatori FZ hanno le stesse caratteristiche ma con una diversa connessione.

### Applicazioni

- Umidificazioni
- Abbattimento polveri
- Deodorizzazioni
- Lavaggi aria e gas
- Lubrificazioni
- Raffreddamenti

### Materiale

Aisi303, Aisi316L, altri materiali a richiesta.

### Characteristics

MZ nozzles make the smallest drops available on market of hydraulic nozzles. The spray is semi full cone (with less spray in the middle), the opening is 55-60°. FZ nozzles has got same characteristic but with different connection.

### Applications

- Humidification
- Dust control
- Deodorizations
- Air and gas washing
- Lubrications
- Cooling

### Material

SS303, SS316L, others materials on request.

### Características

Los atomizadores hidráulicos MZ permiten una nebulización muy fina gracias únicamente a la presión hidráulica. La pulverización es en forma de cono semilleno, pulverización 55°-60° (con menor pulverización en el centro). Los atomizadores FZ tienen las mismas características, pero con una conexión diferente.

### Aplicaciones

- Humidificación
- Control de polvo
- Desodorización
- Lavado de aire y gas
- Lubricación
- Refrigeración

### Material

Aisi303, Aisi316L, otros materiales bajo pedido.

### Dimensioni (mm)


C	EX	L	H
1/4"	16,0	29,5	20,0

### Dimensions (mm)

### Dimensiones (mm)



## MZ

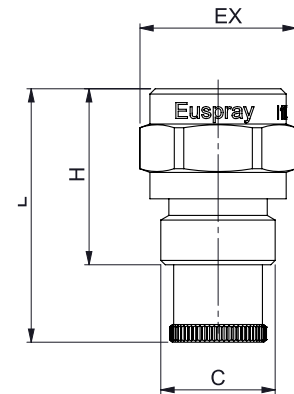

Models	Min.Dia. (mm)	Pressure (Bar)									Angle <° 20 Bar
		10	20	30	40	50	60	70	80	100	
1/4" MZ0360	0,15	2,6	3,7	4,5	<b>5,2</b>	5,8	6,4	6,9	7,4	8,2	55
1/4" MZ0456	0,2	3,9	5,4	6,7	<b>7,7</b>	8,6	9,4	10,2	10,9	12,2	60
1/4" MZ0855	0,3	4,6	6,4	7,9	<b>9,1</b>	10,2	11,2	12,1	12,9	14,4	60